



# CONSTRUTORA NEIVA LTDA.

CONSTRUTORA NEIVA LTDA.

## ANEXO X

### PROPOSTA DE PREÇOS

À

Comissão de Contratação da Prefeitura Municipal de Aliança do Tocantins -To.

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2022

OBJETO; Contratação de empresa para reforma e ampliação do estádio de futebol Wanderley Afonso da Silva ( O IPIRANGÃO 0 no Município de Aliança do Tocantins-to.

A empresa: CONSTRUTORA NEIVA LTDA, devidamente inscrito no CNPJ sob o nº 41.314.176/0001-03, com sede na Av. Luci nº 412, centro Aliança do Tocantins -To, neste ato representado pelo o seu proprietário o Sr; CICERO RODRIGUES NEIVA, brasileiro, casado, empresário, portador do cartão de C;P;F; nº 219.336.851-15 e da carteira de identidade nº 1.196.970-SSP-GO residente e domiciliado na Av. Luci nº 59 centro Aliança do Tocantins -To; CEP. 77.455-000. Fone 63.99984.1260 email [ciceroneiva10@hotmail.com](mailto:ciceroneiva10@hotmail.com).

A EMPRESA:

CONSTRUTORA NEIVA LTDA CNPJ Nº 41.314.176/0001-03, SITO A AVV LUCI Nº 412 CENTRO ALIANÇA DO TOCANTINS -TO FONE 63.99984.1260 emai. [Ciceroneiva10@hotmail.com](mailto:Ciceroneiva10@hotmail.com)

DADOS BANCARIOS;

BANCO DO BRASIL AGENCIA 3972-1 CONTA CORRENTE Nº 13.046-X

DADOS DO RESPONSÁVEL PELO ASSINATURA DO CONTRATO;

CÍCERO RODRIGUES NEIVA, CASADO, BRASILEIRO, EMPRESÁRIO. Cpf Nº 219.336.851-15, CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 1.196.970-SSP-GO, RESIDENTE E DOMICILIADO NA AV LUCI Nº 59 CENTRO ALIANÇA DO TOCANTINS -TO, FONE 63.99984.1260 EMAIL; [ciceroneiva10@hotmail.com](mailto:ciceroneiva10@hotmail.com).

Apresentamos proposta de preços referente a TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022, conforme informações acima.

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos às condições contidas no Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 004/202, bem como que verificamos todas as

especificações nela exarada, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou documentos que dela fazem parte.

Declaramos, ainda, que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer forma, influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta,, bem como qualquer despesa relativa à realização integral do seu objeto.

Declaramos que os preços propostos compreendem todas as despesas com materiais e equipamentos, mão de obra, transportes, leis sociais, forramentos, seguros, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos indiretos necessários para a execução completa da obra/serviços discriminados no projetos.

VALOR GROBAL DA PROPOSTA É DE : 630.478,04 ( Seiscentos e Trinta Mil Quatrocentos e Setenta e Oito Reais e Quatro Centavos) .

VALIDADE DA PROPOSTA É DE: 60 ( Sessenta ) dias

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS É DE: 90 ( Noventa ) dias, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviços, deduzidos os dias determinados em ordem de paralização, se ocorrer.




São parte integrante desta Proposta, ( ambas em anexa) os quais obedecem aos critérios previsto no Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022, os seguintes documentos:

- a) Planilha Orçamentarias;
- b) Cronograma físico e financeiro;
- c) Planilha de levantamento de eventos (PLE)
- d) BDI;
- e) Planilha de composição dos encargos sociais de Horistas e de mensalista;

OBS: Todas as tabelas com identificação da Licitante com sua logo, dados data e assinatura do RESPONSÁVEL TÉCNICO E DO RESPONSÁVEL LEGAL.

Aliança do Tocantins -To 22 de Junho de 2022

Construtora Neiva Ltda  
Cícero Rodrigues Neiva  
Proprietário

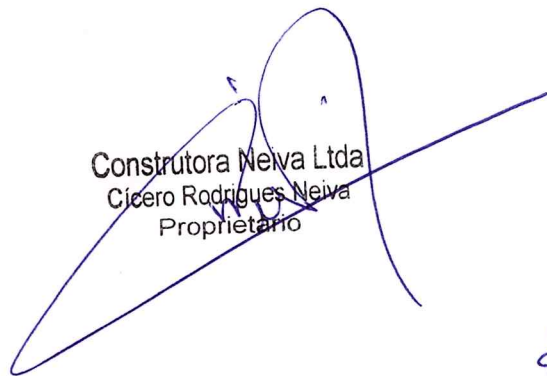

# CN - CONSTRUTORA NEIVA LTDA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS-TO	APelido DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL WANDERLEY AFONSO
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 01-22 (N DES.)	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO 0 EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
			Nº CTEF 0

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção, Reforma e Ampliação de Infraestrutura Esportiva – Reforma do Estádio Municipal							630.478,04	
1.			REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL WANDERLEY AFONSO (ALAMBRADOS E PORTÕES)			-	35.865,57	
1.1.			SERVIÇOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL			-	-	
1.1.1	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	8.754,10	-	-	RA
1.1.2	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	60,00	-	-	RA
1.1.3	SINAPI	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	60,00	-	-	RA
1.1.4	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	18,05	-	-	RA
1.1.5	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	51,94	-	-	RA
1.1.6	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	6,72	-	-	RA
1.1.7	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,00	-	-	RA
1.1.8	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2,00	-	-	RA
1.1.9	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	33,06	-	-	RA
-	Composição	31	DEMOLIÇÃO DE PISO E CONTRAPISO	M²	2,65	-	-	RA
-	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	25,87	-	-	RA
-			OS ITENS ACIMA, CITADOS, SEM REMUNERAÇÃO, SERÃO EXECUTADOS PELO MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO JÁ ANEXADO AO SISTEMA	-	-	-	-	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES			-	900,03	
1.2.0.1.	Composição	01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	2,50	198,89	497,23	RA

RECURSO

*[Handwritten signatures and initials]*

# CN - CONSTRUTORA NEIVA LTDA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS-TO	APelido DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL WANDERLEY AFONSO
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 01-22 (N DES.)	NOME DA EMPRESA 0	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
			Nº CTEF 0

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção, Reforma e Ampliação de Infraestrutura Esportiva – Reforma do Estádio Municipal									630.478,04	
1.2.0.2.	SINAPI	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,67			570,90	382,50	RA
1.2.0.3.	Composição	14	RETIRADA DE BANCO EM ESTRUTURA METÁLICA	UND	2,00			10,15	20,30	RA
1.3.			ESQUADRIAS					-	3.542,90	
1.3.0.1.	Composição	30	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	m²	5,00			708,58	3.542,90	RA
1.4.			EQUIPAMENTOS					-	19.228,17	
1.4.0.1.	Composição	15	ABRIGO PARA ARBITROS EM POLICARBONATO E ESTRUTURA METÁLICA (METALON 40X50#18), CONTRA PISO EM CONCRETO, CONFORME PROJETO	UND	1,00			2.151,25	2.151,25	RA
1.4.0.2.	Composição	16	ABRIGO PARA ATLETAS EM POLICARBONATO E ESTRUTURA METÁLICA (METALON 40X50#18), CONTRA PISO EM CONCRETO, COM ASSENTOS PLASTICOS, CONFORME PROJETO	und	2,00			8.538,46	17.076,92	RA
1.5.			FECHAMENTOS					-	12.194,47	
1.5.1.			REPARO EM CERCA EM ALAMBRADO					-	11.628,98	
1.5.1.1.	Composição	25	PILAR DE CONCRETO ARMADO 20X20X200 ACABADO-ELEMENTO ESTRUTURAL P/ PORTÕES	UND	8,00			504,06	4.032,48	RA
1.5.1.2.	Composição	32	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 10 X 10 CM, H = 2 M	M²	100,00			32,24	3.224,00	RA
1.5.1.3.	Composição	33	MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUIROS PARA FIOS	UN	50,00			87,45	4.372,50	RA
1.5.2.			PINTURA					-	565,49	
1.5.2.1.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	16,53			10,33	170,75	RA
1.5.2.2.	SINAPI	100741	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	16,53			23,88	394,74	RA
2.			REFORMA E COBERTURA DA ARQUIBANCADA EM ESTRUTURA METALICA, CABINE DE RÁDIO E CALÇAMENTO					-	376.095,60	
2.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	3.033,91	
2.1.0.1.	Composição	24	LOCAÇÃO DE OBRA	M	75,37			38,68	2.915,31	RA
2.1.0.2.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	11,65			3,23	37,63	RA

RECURSO

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*

# CN - CONSTRUTORA NEIVA LTDA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS-TO	APelido DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL WANDERLEY AFONSO
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 01-22 (N DES.)	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
			Nº CTEF 0

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção, Reforma e Ampliação de Infraestrutura Esportiva – Reforma do Estádio Municipal									630.478,04	
2.1.0.3.	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	11,65			6,95	80,97	RA
2.2.			FUNDAÇÕES					-	16.496,71	
2.2.0.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	6,02			92,87	559,08	RA
2.2.0.2.	SINAPI	101175	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	8,00			123,80	990,40	RA
2.2.0.3.	SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	56,00			90,66	5.076,96	RA
2.2.0.4.	Composição	23	BLOCO DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPa	M³	6,02			1.639,58	9.870,27	RA
2.3.			COBERTURA					-	310.679,15	
2.3.0.1.	SINAPI	100775	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	8.100,15			17,80	144.182,67	RA
2.3.0.2.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	72,75			110,21	8.017,78	RA
2.3.0.3.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	485,03			326,74	158.478,70	RA
2.4.			FORROS (CABINE DE RÁDIO)					-	579,11	
2.4.0.1.	SINAPI	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	6,38			90,77	579,11	RA
2.5.			ESQUADRIAS/BANCADAS (CABINE DE RÁDIO)					-	2.263,61	
2.5.0.1.	Composição	30	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	m²	1,68			708,58	1.190,41	RA
2.5.0.2.	Composição	34	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M²	1,53			701,44	1.073,20	RA
2.6.			FECHAMENTOS					-	3.091,33	
2.6.1.			ALVENARIAS					-	3.091,33	

RECURSO

←

*Solange*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

# CN - CONSTRUTORA NEIVA LTDA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS-TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL WANDERLEY AFONSO
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 01-22 (N DES.)	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO 0 EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
			Nº CTEF 0

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção, Reforma e Ampliação de Infraestrutura Esportiva - Reforma do Estádio Municipal									630.478,04	
2.6.1.1.	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	31,68			97,58	3.091,33	RA
2.7.			REVESTIMENTOS					-	1.408,49	
2.7.0.1.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	31,68			6,83	216,37	RA
2.7.0.2.	SINAPI	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	31,68			37,63	1.192,12	RA
2.8.			PINTURA					-	35.117,53	
2.8.0.1.	Composição	17	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M²	334,13			8,13	2.716,48	RA
2.8.0.2.	SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	438,20			9,70	4.250,54	RA
2.8.0.3.	SINAPI	100741	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	438,19			23,88	10.463,98	RA
2.8.0.4.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	334,13			2,59	865,40	RA
2.8.0.5.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	334,13			17,93	5.990,95	RA
2.8.0.6.	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	437,76			24,74	10.830,18	RA
2.9.			ELETRICO E COMPLEMENTOS					-	3.425,76	
2.9.0.1.	COMPOSIÇÃO	29	MEDIÇÃO MONOFÁSICA INSTALADA COM POSTE DE CONCRETO DULPO T	UND	1,00			1.527,67	1.527,67	RA
2.9.0.2.	COMPOSIÇÃO	28	Kit Plafonier Branco E27 BocaI Porcelana + Lâmpada Led 13w	UND	1,00			36,79	36,79	RA
2.9.0.3.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00			50,16	50,16	RA

RECURSO

↓

# CN - CONSTRUTORA NEIVA LTDA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS-TO	APelido DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL WANDERLEY AFONSO
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 01-22 (N DES.)	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO 0 EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
			Nº CTEF 0

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção, Reforma e Ampliação de Infraestrutura Esportiva – Reforma do Estádio Municipal									630.478,04	
2.9.0.4.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00			86,47	259,41	RA
2.9.0.5.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	3,00			54,32	162,96	RA
2.9.0.6.	Composição	35	GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 3/4", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2	UN	3,00			38,73	116,19	RA
2.9.0.7.	SINAPI	96971	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	6,00			39,61	237,66	RA
2.9.0.8.	Composição	26	BARRA DE APOIO RETA, EM FERRO, COM PINTURA DE PROTEÇÃO	UN.	4,00			258,73	1.034,92	RA
3.			REFORMA DA EDIFICAÇÃO DOS VESTIÁRIOS					-	23.759,61	
3.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	22,01	
3.1.0.1.	Composição	21	RETIRADA DE CERCA EM ALAMBRADO E POSTE DE CONCRERTO	M	44,01			0,50	22,01	RA
3.2.			PAREDES E FECHAMENTOS					-	2.905,53	
3.2.0.1.	Composição	32	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 10 X 10 CM, H = 2 M	M²	44,01			32,24	1.418,88	RA
3.2.0.2.	Composição	33	MOURO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS PARA FIOS	UN	17,00			87,45	1.486,65	RA
3.3.			ESQUADRIAS					-	4.315,25	
3.3.0.1.	Composição	30	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	m²	6,09			708,58	4.315,25	RA
3.4.			INSTALAÇÕES ELETRICAS					-	924,20	
3.4.0.1.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00			50,16	100,32	RA
3.4.0.2.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00			28,35	198,45	RA
3.4.0.3.	COMPOSIÇÃO	28	Kit Plafonier Branco E27 Bocal Porcelana + Lâmpada Led 13w	UND	17,00			36,79	625,43	RA
3.5.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					-	825,79	
3.5.0.1.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00			41,77	83,54	RA
3.5.0.2.	Composição	36	DUCHA / CHUVEIRO PLÁSTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", ÁGUA FRIA	UND	10,00			27,53	275,30	RA
3.5.0.3.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00			93,39	466,95	RA

RECURSO

←

# CN - CONSTRUTORA NEIVA LTDA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS-TO	APelido DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL WANDERLEY AFONSO
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 01-22 (N DES.)	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO 0 EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
			Nº CTEF 0

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção, Reforma e Ampliação de Infraestrutura Esportiva – Reforma do Estádio Municipal									630.478,04	
3.6.			<b>PINTURA</b>					-	14.766,83	
3.6.0.1.	Composição	17	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M²	486,12			8,13	3.952,16	RA
3.6.0.2.	SINAPI	100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	6,09			24,18	147,26	RA
3.6.0.3.	SINAPI	100741	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	6,09			23,88	145,43	RA
3.6.0.4.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	486,12			2,59	1.259,05	RA
3.6.0.5.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	415,20			17,93	7.444,54	RA
3.6.0.6.	COMPOSIÇÃO	22	TINTA À ÓLEO EM PAREDES INTERNAS DUAS DEMÃOS S/MASSA	M²	70,92			25,64	1.818,39	RA
4.			<b>REFORMA DA EDIFICAÇÃO do BANHEIRO DE USO PUBLICO</b>					-	12.760,72	
4.1.			<b>ESQUADRIAS</b>					-	7.109,28	
4.1.0.1.	SINAPI	102168	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	1,50			582,52	873,78	RA
4.1.0.2.	Composição	30	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	m²	8,80			708,58	6.235,50	RA
4.2.			<b>INSTALAÇÕES ELETRICAS</b>					-	442,97	
4.2.0.1.	SINAPI	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	1,00			165,53	165,53	RA
4.2.0.2.	COMPOSIÇÃO	28	Kit Plafonier Branco E27 Bocal Porcelana + Lâmpada Led 13w	UND	6,00			36,79	220,74	RA
4.2.0.3.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00			28,35	56,70	RA
4.3.			<b>HIDROSSANITÁRIO</b>					-	2.223,99	
4.3.0.1.	SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	4,00			157,30	629,20	RA
4.3.0.2.	SINAPI	89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00			13,68	54,72	RA

RECURSO

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



# CN - CONSTRUTORA NEIVA LTDA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS-TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL WANDERLEY AFONSO
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 01-22 (N DES.)	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO 0 EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
			Nº CTEF 0

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção, Reforma e Ampliação de Infraestrutura Esportiva – Reforma do Estádio Municipal									630.478,04	
4.3.0.3.	SINAPI	89503	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00			32,74	65,48	RA
4.3.0.4.	SINAPI	89502	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00			20,24	20,24	RA
4.3.0.5.	SINAPI	94672	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00			12,97	12,97	RA
4.3.0.6.	SINAPI	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00			17,38	17,38	RA
4.3.0.7.	SINAPI	89412	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00			10,98	32,94	RA
4.3.0.8.	SINAPI	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00			128,03	128,03	RA
4.3.0.9.	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00			221,98	221,98	RA
4.3.0.10.	COMPOSIÇÃO	37	TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM	UND	1,00			20,18	20,18	RA
4.3.0.11.	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	8,71			25,28	220,19	RA
4.3.0.12.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	4,44			11,99	53,24	RA
4.3.0.13.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00			41,77	125,31	RA
4.3.0.14.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	2,85			66,49	176,20	RA
4.3.0.15.	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	3,99			16,83	67,15	RA

RECURSO

*Solange*

*AA*  
*(Handwritten signature)*

# CN - CONSTRUTORA NEIVA LTDA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS-TO	APelido DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL WANDERLEY AFONSO
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 01-22 (N DES.)	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO 0 EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
			Nº CTEF 0

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção, Reforma e Ampliação de Infraestrutura Esportiva – Reforma do Estádio Municipal									630.478,04	
4.3.0.16.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	2,22			34,72	77,08	RA
4.3.0.17.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	3,20			23,03	73,70	RA
4.3.0.18.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00			8,33	16,66	RA
4.3.0.19.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00			12,13	12,13	RA
4.3.0.20.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00			12,85	38,55	RA
4.3.0.21.	SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00			10,95	54,75	RA
4.3.0.22.	SINAPI	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00			22,89	45,78	RA
4.3.0.23.	SINAPI	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00			24,34	24,34	RA
4.3.0.24.	Composição	38	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDÁVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UND	1,00			35,79	35,79	RA
4.4.			PINTURA					-	2.303,74	
4.4.0.1.	Composição	17	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M²	80,41			8,13	653,73	RA
4.4.0.2.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	80,41			2,59	208,26	RA
4.4.0.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	80,41			17,93	1.441,75	RA
4.5.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	680,74	

RECURSO  
↓

*Solange*

*[Handwritten signatures and initials]*

# CN - CONSTRUTORA NEIVA LTDA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS-TO	APelido DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL WANDERLEY AFONSO
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 01-22 (N DES.)	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO 0 EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
			Nº CTEF 0

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Construção, Reforma e Ampliação de Infraestrutura Esportiva – Reforma do Estádio Municipal</b>									<b>630.478,04</b>	
4.5.0.1.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	4,80			127,19	610,51	RA
4.5.0.2.	SINAPI	99818	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	5,00			5,33	26,65	RA
4.5.0.3.	SINAPI	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	22,12			1,97	43,58	RA
5.			<b>IMPLANTAÇÃO DE RESERVATORIO CAPACIDADE 20.000L COM IRRIGAÇÃO</b>					-	<b>181.996,54</b>	
5.1.			<b>FUNDAÇÕES</b>					-	<b>3.551,10</b>	
5.1.0.1.	SINAPI	100898	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	15,00			236,74	3.551,10	RA
5.2.			<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>					-	<b>120.178,51</b>	
5.2.0.1.	Cotação	10	EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO PROFUNDIDADE MÉDIA 200,00 METROS	UND	200,00			240,04	48.008,00	RA
5.2.0.2.	Cotação	08	CAIXA D'ÁGUA TUBULAR METÁLICA CAP. 20.000 LTS	UND	1,00			37.131,37	37.131,37	RA
5.2.0.3.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	35,29			80,38	2.836,61	RA
5.2.0.4.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	35,29			28,83	1.017,41	RA
5.2.0.5.	SINAPI	89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	168,95			69,47	11.736,96	RA
5.2.0.6.	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	520,14			25,28	13.149,14	RA
5.2.0.7.	SINAPI	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	131,25			20,98	2.753,63	RA
5.2.0.8.	SINAPI	89517	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00			100,51	502,55	RA
5.2.0.9.	SINAPI	94493	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00			104,89	209,78	RA
5.2.0.10.	SINAPI	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7,00			57,27	400,89	RA

RECURSO  
↓

*Solange*

*[Handwritten signatures and marks]*

# CN - CONSTRUTORA NEIVA LTDA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS-TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL WANDERLEY AFONSO
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 01-22 (N DES.)	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO 0 EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
			Nº CTEF 0

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Construção, Reforma e Ampliação de Infraestrutura Esportiva – Reforma do Estádio Municipal</b>									<b>630.478,04</b>	
5.2.0.11.	SINAPI	89515	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00			120,74	241,48	RA
5.2.0.12.	SINAPI	89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00			10,32	61,92	RA
5.2.0.13.	SINAPI	89513	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00			162,35	324,70	RA
5.2.0.14.	Composição	39	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 75 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	und	4,00			37,66	150,64	RA
5.2.0.15.	Composição	40	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,00			34,43	68,86	RA
5.2.0.16.	SINAPI	89630	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00			100,87	605,22	RA
5.2.0.17.	SINAPI	89624	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	18,00			25,02	450,36	RA
5.2.0.18.	Composição	41	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00			38,35	38,35	RA
5.2.0.19.	SINAPI	99623	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00			351,76	351,76	RA
5.2.0.20.	Composição	42	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	6,00			19,84	119,04	RA
5.2.0.21.	Composição	42	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00			19,84	19,84	RA
5.3.			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					-	<b>7.463,36</b>	
5.3.0.1.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9,20			4,80	44,16	RA
5.3.0.2.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	486,00			10,80	5.248,80	RA
5.3.0.3.	Composição	27	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO	UND	1,00			1.433,50	1.433,50	RA
5.3.0.4.	Composição	44	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	2,00			119,12	238,24	RA
5.3.0.5.	Composição	45	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	1,00			158,58	158,58	RA

RECURSO

←

*Solange*  
*AA*  
*IMP*  
*C*

# CN - CONSTRUTORA NEIVA LTDA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS-TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL WANDERLEY AFONSO
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 01-22 (N DES.)	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO 0 EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
			Nº CTEF 0

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Construção, Reforma e Ampliação de Infraestrutura Esportiva – Reforma do Estádio Municipal</b>							<b>630.478,04</b>	
5.3.0.6.	SINAPI	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_ 01/2016	UN	1,00	165,53	165,53	RA
5.3.0.7.	SINAPI	97608	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2020	UN	1,00	174,55	174,55	RA
5.4.			<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>			-	<b>30.873,57</b>	
5.4.1.			<b>EQUIPAMENTOS</b>			-	<b>26.102,70</b>	
5.4.1.1.	Cotação	13	Bomba Submersa 5 Cv Monofásica 220v	UND	1,00	6.272,86	6.272,86	RA
5.4.1.2.	Cotação	12	Motobomba 5,0CV 220 Monofásica Centrífuga	UND	1,00	6.066,80	6.066,80	RA
5.4.1.3.	Cotação	09	Aspersor Rotor Rain Bird Falcon 6504 fc	UND	24,00	562,66	13.503,84	RA
5.4.1.4.	Cotação	11	Junta Articulável Swing Joint de 3/4	UND	24,00	10,80	259,20	RA
5.4.2.			<b>CASA DE BOMBA</b>			-	<b>4.770,87</b>	
5.4.2.1.	SINAPI	97101	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_ 09/2021	M2	4,00	202,89	811,56	RA
5.4.2.2.	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_ 12/2021	M2	12,96	97,58	1.264,64	RA
5.4.2.3.	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_ 11/2020	M2	4,00	201,07	804,28	RA
5.4.2.4.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_ 06/2014	M2	12,96	6,83	88,52	RA
5.4.2.5.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_ 06/2014	M2	12,96	37,43	485,09	RA
5.4.2.6.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 06/2014	M2	12,96	17,93	232,37	RA
5.4.2.7.	Composição	30	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	m²	1,26	708,58	892,81	RA
5.4.2.8.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_ 06/2018	M2	4,00	47,90	191,60	RA

RECURSO

←

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the name 'Solange' written vertically.*

# CN - CONSTRUTORA NEIVA LTDA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS-TO	Apelido do Empreendimento REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL WANDERLEY AFONSO	
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 01-22 (N DES.)	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO 0 EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	Nº CTEF 0

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Construção, Reforma e Ampliação de Infraestrutura Esportiva – Reforma do Estádio Municipal							630.478,04
5.5.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES			-	19.930,00
5.5.0.1.			LEVANTAMENTOS E PROJETOS (DE ACORDO COM DECRETO 5.815, de 9 de maio de 2018, Art. 10, §4º)	UND	1,00	19.930,00	19.930,00

RECURSO  
←

RA

*[Handwritten signatures and initials]*

*Solange*

# CN - CONSTRUTORA NEIVA LTDA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS-TO	APelido DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL WANDERLEY AFONSO	
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 01-22 (N DES.)	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO 0 EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	Nº CTEF 0

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Construção, Reforma e Ampliação de Infraestrutura Esportiva – Reforma do Estádio Municipal							630.478,04

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

\*\*\*\* Itens a serem executados pela Prefeitura Municipal de Alinaça-To. META 1 (SERVIÇOS PRELIMINARES)  
\*\*\*\*LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF\_05/2018 \*\*\*\*  
\*\*\*\*\*CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF\_07/2020 \*\*\*\* EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF\_11/2019 \*\*\*\*\*  
DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017\*\*\*\* \*\*\*\*\*DEMOLIÇÃO  
SINAPI, DEVERÃO SER ADQUIRIDO PELA EXECUTORA DE EMPRESAS TERCEIRIZADOS

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ALIANÇA DO TOCANTINS-TO  
Local

terça-feira, 21 de junho de 2022  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Fernando da Rocha Soriano  
CREA/CAU: 15591/D-GO  
ART/RRT: 0

Construtora Neiva Ltda  
Cicero Rodrigues Neiva  
Proprietário

# CN - CONSTRUTORA NEIVA LTDA

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO LICITADO (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇ	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL WANDERLEY AFONSO	0	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23
1.	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL WANC	35.865,57	% Período:	40,22%	59,78%										
1.1.	SERVIÇOS REALIZADOS PELA PREFEITUR	-	% Período:												
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	900,03	% Período:	100,00%											
1.3.	ESQUADRIAS	3.542,90	% Período:	100,00%											
1.4.	EQUIPAMENTOS	19.228,17	% Período:	11,19%	88,81%										
1.5.	FECHAMENTOS	12.194,47	% Período:	64,22%	35,78%										
2.	REFORMA E COBERTURA DA ARQUIBANC	376.095,60	% Período:	19,17%	22,15%	58,68%									
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.033,91	% Período:	100,00%											
2.2.	FUNDAÇÕES	16.496,71	% Período:	100,00%											
2.3.	COBERTURA	310.679,15	% Período:	15,47%	15,47%	69,06%									
2.4.	FORROS (CABINE DE RÁDIO)	579,11	% Período:			100,00%									
2.5.	ESQUADRIAS/BANCADAS (CABINE DE RÁD	2.263,61	% Período:		100,00%										
2.6.	FECHAMENTOS	3.091,33	% Período:	100,00%											
2.7.	REVESTIMENTOS	1.408,49	% Período:	100,00%											
2.8.	PINTURA	35.117,53	% Período:		93,95%	6,05%									
2.9.	ELETRICO E COMPLEMENTOS	3.425,76	% Período:			100,00%									

*e* *A* *Seleção* *[Assinatura]*



# CN - CONSTRUTORA NEIVA LTDA

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO LICITADO (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
0		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇ	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL WANDERLEY AFONSO		0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23
3.	<b>REFORMA DA EDIFICAÇÃO DOS VESTIÁRI</b>	<b>23.759,61</b>	% Período:	12,32%	22,05%	65,63%									
3.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	22,01	% Período:	100,00%											
3.2.	PAREDES E FECHAMENTOS	2.905,53	% Período:	100,00%											
3.3.	ESQUADRIAS	4.315,25	% Período:		100,00%										
3.4.	INSTALAÇÕES ELETRICAS	924,20	% Período:		100,00%										
3.5.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	825,79	% Período:			100,00%									
3.6.	PINTURA	14.766,83	% Período:			100,00%									
4.	<b>REFORMA DA EDIFICAÇÃO do BANHEIRO</b>	<b>12.760,72</b>	% Período:			100,00%									
4.1.	ESQUADRIAS	7.109,28	% Período:			100,00%									
4.2.	INSTALAÇÕES ELETRICAS	442,97	% Período:			100,00%									
4.3.	HIDROSSANITÁRIO	2.223,99	% Período:			100,00%									
4.4.	PINTURA	2.303,74	% Período:			100,00%									
4.5.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	680,74	% Período:			100,00%									

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

# CN - CONSTRUTORA NEIVA LTDA

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO LICITADO (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente TOMADOR	APELIDO EMPREENHIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
0		0 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL WANDERLEY AFONSO		0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23
5.	IMPLANTAÇÃO DE RESERVATORIO CAPA	181.996,54	% Período:	12,90%	20,40%	2,62%	64,07%								
5.1.	FUNDAÇÕES	3.551,10	% Período:	100,00%											
5.2.	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	120.178,51	% Período:		30,90%		69,10%								
5.3.	INSTALAÇÕES ELETRICAS	7.463,36	% Período:				100,00%								
5.4.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.873,57	% Período:			15,45%	84,55%								
<b>Total: R\$ 630.478,04</b>				%:	17,91%	23,34%	40,26%	18,50%							
				Repasso:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	112.924,88	147.128,24	253.811,72	116.613,20							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	112.924,88	147.128,24	253.811,72	116.613,20							
				%:	17,91%	41,25%	81,50%	100,00%							
				Repasso:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	112.924,88	260.053,12	513.864,84	630.478,04							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	112.924,88	260.053,12	513.864,84	630.478,04							

ALIANÇA DO TOCANTINS-TO

Local

terça-feira, 21 de junho de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Fernando da Rocha Soriano

CREA/CAU: 15591/D-GO

ART/RRT:

Construtora Neiva Ltda  
Cícero Rodrigues Neiva  
Proprietário

# CN - CONSTRUTORA NEIVA LTDA

## Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS-TO
------------------	----------------	---

### APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL WANDERLEY AFONSO / Construção, Reforma e Ampliação de Infraestrutura Esportiva – Reforma do Estádio Municipal

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	45,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

### BDI 1

#### TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,00%
Seguro e Garantia	SG	1,00%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,39%
Lucro	L	6,16%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	22,47%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 45%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

#### Observações:

Área reservada para observações, atualmente em branco.

ALIANÇA DO TOCANTINS-TO

Local

terça-feira, 21 de junho de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Fernando da Rocha Soriano

CREA/CAU: 15591/D-GO

ART/RRT: 0

Construtora Neiva Ltda  
Cicero Rodrigues Neiva  
Proprietário

Solange

# CN - CONSTRUTORA NEIVA LTDA

## PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS DE HORISTAS E DE MENSALISTAS

Proponente: CN-CONSTRUTORA NEIVA LTDA

Objeto Licitado: Reforma e ampliação do campo de futebol do estádio Wanderley Afonso da Silva "O IPIRANGÃO" no município de Aliança do Tocantins - TO

TOCANTINS		VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2021			
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
		%	%	%	%
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A	Total	17,80%	17,80%	37,80%	37,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	Não incide	17,87%	Não incide
B2	Feriados	3,94%	Não incide	3,94%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,46%	Não incide	1,46%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,28%	9,28%	12,28%	9,28%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	48,40%	18,99%	48,40%	18,99%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,08%	5,35%	7,08%	5,35%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,17%	0,13%	0,17%	0,13%
C3	Férias Indenizadas	1,66%	1,25%	1,66%	1,25%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,70%	2,80%	3,70%	2,80%
C5	Indenização Adicional	0,60%	0,45%	0,60%	0,45%
C	Total	13,21%	9,98%	13,21%	9,98%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,62%	3,38%	18,30%	7,18%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,60%	0,45%	0,63%	0,48%
D	Total	9,22%	3,83%	18,93%	7,66%
TOTAL(A+B+C+D)		88,63%	50,60%	118,34%	74,43%

Gurupi-TO 10 de Junho de 2022

CICERO RODRIGUES NEIVA

Construtora Neiva Ltda  
Cicero Rodrigues Neiva  
Proprietário

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

# CN - CONSTRUTORA NEIVA LTDA



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO: 0    Nº SICONV: 0    PROPONENTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TO    APELIDO EMPREENDIMENTO: REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL WANDER    NOME DA EMPRESA:    Nº CTEF: 0

Medição: 4    Período: 01/01/1900 a 00/01/1900    % Realizado Período.: 18,50%    % Realizado Acum.: 100,00%

Nº do Evento	Título dos Eventos	LIMPEZA/PRELI MINARES/VEST IÁRIOS REFORMA E COBERTURA DA REFORMA E COBERTURA DA IRRIGAÇÃO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
1	Administração Local		Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																								
2	SERVIÇOS REALIZADOS PELA PREFEITURA																										
3	SERVIÇOS PRELIMINARES																										
4	ESQUADRIAS		1																								
5	EQUIPAMENTOS		1	2																							
6	FECHAMENTOS		1	2																							
7	SERVIÇOS PRELIMINARES		1																								
8	FUNDAÇÕES		1																								
9	COBERTURA		1	2	3																						
10	FORROS (CABINE DE RÁDIO)				3																						
11	ESQUADRIAS/BANCADAS (CABINE DE RÁDIO)			2																							
12	FECHAMENTOS		1																								
13	REVESTIMENTOS		1																								
14	PINTURA			2	3																						
15	ELETRICO E COMPLEMENTOS				3																						
16	SERVIÇOS PRELIMINARES		1																								
17	PAREDES E FECHAMENTOS		1																								
18	ESQUADRIAS			2																							
19	INSTALAÇÕES ELETRICAS			2																							
20	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				3																						
21	PINTURA				3																						
22	ESQUADRIAS				3																						
23	INSTALAÇÕES ELETRICAS				3																						
24	HIDROSSANITÁRIO				3																						
25	PINTURA				3																						
26	SERVIÇOS COMPLEMENTÁRES				3																						

*Solawyl*  
*Ad*  
*[Signature]*

*[Signature]*

# CN - CONSTRUTORA NEIVA LTDA



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TO	ApELIDO EMPREENDIMENTO REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL WANDER	NOme DA EMPRESA 0	Nº CTEF 0
------------------	----------------	---	---	----------------------	--------------

Medição: **4** Período: **01/01/1900 a 00/01/1900** % Realizado Período.: **18,50%** % Realizado Acum.: **100,00%**

Nº do Evento	Título dos Eventos
27	FUNDAÇÕES
28	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
29	INSTALAÇÕES ELETRICAS
30	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
31	SERVIÇOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA/PREST. MINARES/VEST	REFORMA E COBERTURA DA REFORMA E COBERTURA DA IRRIGACÃO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																										
		1																								
			2		4																					
				3	4																					
		1																								

		Data das Medições											
Medições		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	17,91%	23,34%	40,26%	18,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	112.924,88	147.128,24	253.811,72	116.613,20	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	17,91%	41,25%	81,50%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	R\$	112.924,88	260.053,12	513.864,84	630.478,04	630.478,04	630.478,04	630.478,04	630.478,04	630.478,04	630.478,04	630.478,04	630.478,04

ALIANÇA DO TOCANTINS-TO  
Local  
terça-feira, 21 de junho de 2022  
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização  
Nome: 0  
Profissão: 0  
CREA/CAU: 0  
ART/IRRT: 0  
**Fernando da Rocha Siriano**  
Engenheiro Civil  
CREA 15591/D-GO

Construtora Neiva Ltda  
Cicero Rodrigues Neiva  
Proprietário

Solange